

Brother MFC-L6800DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de gran capacidad con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

46 ppm

Bandeja 520 hojas

Capacidad de salida de 250 hojas

Dúplex automático en todas las funciones

Impresión, escaneo y envío de fax desde dispositivos móviles

Conexión a servicios en la nube

Pantalla táctil color 12,3 cm

ADF 80 hojas

Gigabit Ethernet, WiFi y WiFi Direct™

512MB

Tóner dotacional de 8.000¹ páginas



*lo nuestro es
la reproducción*

Brother MFC-L6800DW

Equipo multifunción laser profesional monocromo de gran capacidad con fax, doble cara automática en todas las funciones y WiFi

Impresora
Copiadora
Escáner
Fax

Equipo multifunción diseñado para empresas con mucha actividad. Gran calidad y robustez combinada con versátiles opciones de manejo de papel permiten obtener resultados excepcionales continuamente. El tóner opcional de súper larga duración reduce considerablemente los gastos de impresión, haciendo de este equipo el socio ideal en cualquier oficina.



Características principales:

Velocidad de impresión y copia de hasta 46ppm

Velocidad de escaneado de hasta 100ipm

Bandeja de 520 hojas + multipropósito de 50 hojas

Dúplex en todas las funciones

Tóner opcional de 12.000¹ páginas

Pantalla táctil color de 12,3cm

Conexión USB 2.0

Gigabit Ethernet, Wi-Fi y Wi-Fi Direct™

Conexión a servicios en la nube

Impresión, escaneado y fax desde dispositivos móviles

Lector de tarjetas NFC

Máxima Productividad

- Mejora significativamente los niveles de productividad con velocidades de impresión y copia de hasta 46 páginas por minuto.
- Conecta el equipo a red en alta velocidad con Gigabit Ethernet o por Wi-Fi.
- Muy cómodo de imprimir o escanear desde dispositivos móviles con iPrint&Scan de Brother, Android Plugin, Google Cloud Print®2.0, Mopria y AirPrint.
- Simplifica los flujos de trabajo usando la tecnología NFC.
- Configura el interfaz de la pantalla táctil color de 12,3cm de manera muy fácil para que el trabajo sea más fluido.
- Mejora los procesos de escaneo con una velocidad de hasta 50 páginas por minuto y hasta 100 ipm a doble cara.

Confiabilidad y tranquilidad a todo el grupo de trabajo

- La nueva tecnología proporciona total confiabilidad permitiendo imprimir hasta 7.500 páginas al mes.
- La capacidad de 80 hojas del Alimentador Automático de Documentos y la gran velocidad del escáner permite una gestión documental más fluida.
- Múltiples opciones de manejo de papel con una capacidad de papel estándar de 570 hojas expansible a 2.650 hojas.

Costes de funcionamiento muy bajos

- Diseñado para entornos con gran volumen de impresión, el MFC-L6800DW incluye un tóner de 8.000¹ páginas y puede utilizar un tóner opcional de 12.000¹ páginas para bajar aún más los costes de funcionamiento.
- Gran variedad de soluciones PrintSmart pueden ayudar a reducir los costes de impresión

Cumpliendo con las expectativas de seguridad

- Los negocios modernos exigen los niveles más altos de seguridad. Con el Bloqueo Seguro de Funciones 3.0, conectividad Active Directory y Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec). Además, la gama cuenta con Imprimir a Archivo, Reseteo Seguro y la funcionalidad NFC, para garantizar la privacidad en el acceso a la información.

General	
Tecnología	Impresora laser electrofotográfica
Clasificación Laser	Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)
Procesador	Cortex-A9 800MHz
Memoria	512 MB
Interfaz local	Hi-Speed USB 2.0
Interfaz red cableada	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Pantalla táctil color	12,3cm
Accesos directos	48

Impresión	
Velocidad impresión (A4)	Hasta 46 páginas por minuto
Velocidad impresión dúplex (A4)	Hasta 24 páginas por minuto (12 hojas por minuto)
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Modo silencioso	Modo que reduce el ruido de impresión, bajando la velocidad de impresión para 25ppm
Impresión dúplex	Sí. Impresión automática por las 2 caras
Tiempo impresión 1ª página	Menos de 7,5 segundos desde el modo preparado
Tiempo calentamiento	Menos de 4,7 segundos desde el modo reposo
Lenguajes de impresión	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
Fuentes embebidas (PCL)	66 fuentes escalables, 12 fuentes mapa de bits, 13 códigos de barras
Fuentes embebidas (Postscript)	66 fuentes escalables
Códigos de barras embebidos (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Funciones de impresión	
Impresión N en 1³	Reduce hasta 2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (Mac: hasta 2, 4, 6, 9, o 16 páginas)
Impresión de póster⁴	Amplia 1 página A4 en poster utilizando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
Impresión de marca de agua⁴	Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuario como marca de agua
Impresión ID⁴	Añade una identificación en tus documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado, nombre de usuario del PC)
Impresión dúplex manual⁴	Imprime de forma manual por las dos caras del papel (recomendado para soportes de papel que no son compatibles con la impresión dúplex automática)
Impresión de folletos⁴	Imprime documentos en formato A5 utilizando la impresión automática o manual por las dos caras
Saltar las páginas en blanco⁴	Ignora las páginas en blanco de los documentos y no las imprime
Perfiles de impresión³	Guarda tus configuraciones favoritas como perfiles para recordarlas fácilmente (muy útil para ahorrar tiempo y para usuarios menos expertos)
Impresión texto en negro⁴	Convierte todo el texto del documento en negro al imprimir (desde que no sean imágenes)
Impresión de archivo⁴	Guarda una copia en PDF de cada archivo impreso con el fin de archivarlos
Copia en duplicado⁴ (Carbon Copy)	Imprime copias del mismo documento en papel de las distintas bandejas adicionales

Controladores de impresión	
Windows®	Windows® 10 (32 y 64 bit editions) Windows® 8 (32 y 64 bit editions) Windows® 7 (32 y 64 bit editions) Windows Vista® (32 y 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 y 2008R2 Windows® Server 2008 (32 y 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 y 64 bit editions)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 y 64 bit editions)
Controlador de Impresión PostScript Universal	Controlador para Windows® que permite imprimir en cualquier equipo laser de Brother en red o local que sea compatible con Postscript
Controlador PCL	Controlador genérico Universal PCL5e

Impresión y escaneado móvil / Web	
Brother iPrint&Scan (Android)	Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un dispositivo Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprime desde, escanea a, envía faxes, vista previa de faxes, vista previa de copias y comprueba el estado del equipo desde un iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprime desde / escanea a un smartphone con el sistema operativo Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Imprime desde / escanea a una Tablet con Windows® 8 o Windows RT
Google Cloud Print 2.0⁶	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print
AirPrint	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con Apple AirPrint
Mopria	Imprime los tipos de archivos más comunes desde cualquier dispositivo con sistema operativo Android que soporte Mopria
Android Print Service Plugin	Imprime desde dispositivos Android sin una aplicación dedicada
Evernote™⁶	Imprime desde /escanea a Evernote™ sin usar el PC
Box⁶	Imprime desde /escanea a Box sin usar el PC
Dropbox⁶	Imprime desde /escanea a Dropbox sin usar el PC
Google Drive™⁶	Imprime desde /escanea a Google Drive™ sin usar el PC
OneDrive⁶	Imprime desde /escanea a Microsoft® OneDrive sin usar el PC
Picasa™⁶	Imprime desde /escanea a Picasa™ sin usar el PC
Flickr®⁶	Imprime desde /escanea a Flickr® sin usar el PC
Facebook®⁶	Imprime desde /escanea a Facebook® sin usar el PC
OneNote⁶	Escanea a Microsoft® OneNote sin usar el PC



USB Host

Impresión directa	Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0
Puerto USB de entrada	Puerto USB trasero para uso con un lector externo de tarjetas NFC
Escaneado directo	Escanea directamente a memorias flash USB. Formatos compatibles: PDF, PDF/A, PDF seguro, PDF firmado, JPEG, XPS, TIFF

Escáner

Tipo escáner	Dual CIS (Contact Image Sensor)
Escaneado dúplex	Sí
Escáner Color y Mono	Sí
Velocidad escaneado monocromo	50 ipm (imágenes por minuto)
Velocidad escaneado monocromo (2 caras)	100 ipm (imágenes por minuto)
Velocidad escaneado color	20 ipm (imágenes por minuto)
Velocidad escaneado color (2 caras)	34 ipm (imágenes por minuto)
Resolución desde el ADF	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución desde el cristal	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Resolución interpolada	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Profundidad de color	16. 777.216 variaciones de color (24 bit)
Escala de grises	256 niveles de grises (8 bit)
Funciones estándar⁹	Escanea a USB, e-mail, OCR, imagen y archivo
Escaneo en red	Escanea a carpeta de red (sólo Windows®), FTP, SFTP, directo a email (con servidor), SharePoint y Escaneado Fácil a E-mail ⁶
Escaneo en la nube⁶	Escanea directo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook y OneNote
Características del escáner⁹	Remove fondo, Saltar página en blanco, Escaneo de ID, Escaneo 1 en 2, Alineación automática desde el ADF, Dividir PDF
Escaneo a Microsoft Office⁶	Escanea a Microsoft® Word, Microsoft® Excel y Microsoft® PowerPoint
Escaneo a PDF (con capacidad de búsqueda)	Escanea documentos a archivos PDF con capacidad de búsqueda
Escaneo a SharePoint	Escanea documentos directamente a SharePoint
Delinear y Escanear⁶	Selecciona una parte concreta de un documento marcándolo con un círculo rojo para escanear esa sección o quitarla del documento original
Escaneo a servicios Web de Windows®	Escanea directamente a Windows® (desde Windows® 7 y versiones posteriores) sin necesidad de instalar un controlador de escáner

Controlador del escáner

Windows®	TWAIN, ISIS ⁵ y WIA Windows® 10 (32 y 64 bit editions), Windows® 8 (32 y 64 bit editions), Windows® 7 (32 y 64 bit editions), Windows Vista® (32 y 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 y 64 bit editions) Windows® XP Home (controlador ISIS no soportado por Windows XP)
Macintosh⁵	TWAIN y ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	SANE(32 y 64 bit editions)

Copia

Velocidad – (A4)	Hasta 46 cpm (copias por minuto)
Copia dúplex	Sí
Tiempo 1ª copia	Menos de 10,5 segundos desde modo preparado
Resolución	Hasta 1.200 x 600 ppp
Copia múltiple / Apilar / Clasificar	Hasta 99 copias del original / Apila o clasifica
Ratio ampliar / reducir	Reduce o amplía documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%
Copia N en 1	Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4
Copia 2 en 1 ID	Permite copiar las dos caras del DNI en una sola página A4
Escala de grises	256 niveles de grises (8 bit)
Copia recibo	Facilita la copia de recibos
Delinear y Copiar⁶	Selecciona una parte concreta de un documento marcándolo con un círculo rojo para escanear esa sección o quitarla del documento original
Ampliar texto de la copia⁶	Facilita la lectura de los textos copiados en los casos en que el tamaño de texto del documento original es pequeño

Lector NFC

Lector NFC integrado	Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión pull, como Print SmartPro de Brother) y dispositivos móviles que soporten NFC (para tornar la conexión con iPrint&Scan de Brother más fácil)
Soporte para lector externo de tarjetas NFC	Puerto USB trasero para lectores NFC externos

Libreta de direcciones

Nº marcación rápida	300 destinos para direcciones de email y nº de fax
Grupos de marcación	Puede ser almacenada una combinación de hasta 20 grupos para multidifusión
LDAP	Capacidad para conectarse a una LDAP externa habilitada, como Microsoft® Exchange



¹ Duración según ISO/IEC19752

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Solo Windows® y Mac®

⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.

Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother

Red y Seguridad

Red cableada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Red inalámbrica	WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc)
WiFi Direct™	Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (ambos métodos automático y manual soportados)
Configuración inalámbrica soportada	WiFi Protected Setup (WPS)
Aplicaciones WiFi	Emparejamiento Vertical
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 y IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4
IPv6 (desactivado por defecto)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Seguridad de red cableada	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Seguridad de red inalámbrica	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Imprimir registro de red⁴	Guarda la actividad de impresión de cada usuario, incluyendo el nombre de usuario en red, el nombre del documento impreso y número de páginas, en un archivo de red
Notificaciones a e-mail	Automáticamente la máquina envía un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención (por ej. tóner bajo o tóner vacío)
Informes a e-mail	Permite recibir informes de uso del equipo, de forma regular, en una dirección de e-mail
Filtro IP	Restringe qué usuarios de red pueden o no acceder a la máquina desde la red (solo IPv4)
Bloqueo Seguro de Funciones 3.0	Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC para un máximo de 200 usuarios
Autenticación Active Directory	Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de Active Directory
Autenticación LDAP	Recupera trabajos de impresión guardados y controla el acceso a las funcionalidades del equipo usando credenciales de una base de datos soportada por LDAP
Bloqueo de configuración	Restringe el acceso al panel de control, bloqueándolo
Impresión Segura³	Protege los trabajos con un número PIN de 4 dígitos que hay que introducir en el panel de control antes de Imprimir

Herramientas de administración

Instalador desatendido⁴	Posibilidad de centralizar el uso y la personalización de los controladores y software
Instalador MSI⁴	Instaladores modulares que pueden ser distribuidos a través de Active Directory®
Servidor web embebida	Software de gestión de impresión basado en web embebida en el equipo
BRAdmin Professional 3^{4,5}	Software de gestión de red LAN/WAN
Asistente despliegue de controladores⁴	Creación de controladores de impresión de forma sencilla para una fácil distribución en la red

Desarrolladores

Brother Solutions Interface (BSI)	<p>Crea soluciones basadas en la nube integrando las capacidades avanzadas de escaneo, impresión y seguridad de los equipos Brother</p> <p>Para más información: www.brother.es/developers</p>
--	---

Manejo del Papel

Entrada de papel²	<p>Bandeja estándar – 520 hojas</p> <p>Bandeja multipropósito – 50 hojas</p> <p>ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 hojas</p>
Salida de papel²	<p>Cara abajo - 250 hojas</p> <p>Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas</p>

Manejo del papel (opcional)

Entrada de papel²	<p>Bandeja adicional de 250 hojas (LT-5505)</p> <p>Bandeja adicional de 520 hojas (LT-6505)</p> <p>Máximo de 2 bandejas opcionales</p> <p>LT-6505 y LT-5505 (se pueden usar en conjunto)</p> <p>Unidad de bandejas 4 x 520 hojas (TT-4000)</p>
-------------------------------------	--

Especificaciones de los soportes

Tipos y peso de los soportes⁸	<p>Bandeja estándar y opcionales – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 120g/m²)</p> <p>Bandeja multipropósito – Papel normal, reciclado, bond, coloreado y carta (entre 60 - 200g/m²)</p> <p>ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 64 - 90g/m²)</p> <p>Impresión dúplex - Papel normal y reciclado (entre 60 - 105g/m²)</p>
Impresión de sobres y etiquetas	<p>Sí, desde la bandeja multipropósito: hasta 10 sobres de 10mm de grosor</p> <p>Bandeja estándar - A4, Carta, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal</p> <p>Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal</p>
Tamaño de los soportes	<p>Bandeja multipropósito (MP) - Ancho: 76,2mm to 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm</p> <p>ADF (Alimentador Automático de Documentos) - Ancho: 105mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm a 355,6mm</p> <p>Impresión dúplex – A4</p>

Sensores de entrada y salida de papel

Entrada	Avisos en pantalla y alertas opcionales de e-mail notificando cuando alguna de las bandejas de papel se está quedando vacía o ya está vacía.
Salida	Avisos en pantalla y alertas opcionales de e-mail notificando cuando alguna de las salida de papel se encuentra llena.

Ficha de producto

MFC-L6800DW

Equipo multifunción láser monocromo con fax

brother
at your side

Fax	
Módem fax	33.600bps (Súper G3)
Fax Dúplex	Sí, fax automático por las dos caras.
Internet Fax (iFax)	Envío y recepción de documentos de fax a cualquier parte del mundo a través de Internet sin utilizar una línea telefónica
Fax a Servidor⁹	Envía faxes a un servidor
PC Fax de envío^{9,3}	Envía faxes directamente desde tu PC
PC Fax de recepción^{9,4}	Recibe faxes directamente a tu PC
Rellamada automática	Remarcación automática si el fax receptor está ocupado
Índice telefónico	Listado alfabético electrónico de números de marcación rápida y grupos de marcación almacenados
Marcación en cadenas	Permite al usuario almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida
Altavoz / Volumen	3 niveles y apagado
Discriminador Fax/Tel	Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos (fax)
Superfina	Permite calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
Contraste	Auto / claro/ oscuro
Activación remota mejorada	Transfiere una llamada de fax, atendida en una extensión telefónica, al equipo de fax
Envío diferido	Hasta 50
Escaneado rápido	Reduce el tiempo de escaneado al guardar el fax en la memoria antes de enviarlo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 en resolución estándar
Memoria de transmisión	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
Recepción sin papel	Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG)
Acceso dual	Permite al operador realizar 2 tareas diferentes en el equipo al mismo tiempo
Multidifusión	Envía el mismo fax hasta a 350 destinos diferentes (50 destinos si son marcados manualmente)
Transmisión por lotes	Almacena en la memoria documentos con el mismo destinatario para enviarlos en una única llamada
Auto reducción	Cuando se recibe un documento de una página más larga que A4 (más de 297mm de largo), el equipo automáticamente ajusta el fax recibido a una hoja A4
MCE (Modo de corrección de errores)	El equipo detecta errores de líneas durante la transmisión de un fax y reenvía las páginas del documento que han tenido el error (los equipos que reciben el fax tendrán que tener esta función para que funcione)
Reenvío de faxes	Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax pre programado
Acceso remoto	Permite al usuario acceder remotamente al equipo
Recuperación de faxes	Permite al usuario recuperar los mensajes de fax desde otro fax
Mantenimiento remoto	Permite al usuario mantener su equipo desde un destino remoto
Configuración remota³	Permite al usuario configurar el equipo desde su PC
Escala de grises	256 niveles de gris (8 bit) disponibles para el fax
Vista previa fax	Vista previa de los faxes en la pantalla
Sello	Añade la fecha y la hora a los faxes recibidos
Cubiertas	Crea cubiertas personalizadas para los faxes de salida

Consumibles	
Tóner dotacional	8.000 páginas ¹
Tóner de duración estándar	3.000 páginas ¹ (TN-3430)
Tóner de larga duración	8.000 páginas ¹ (TN-3480)
Tóner de súper larga duración	12.000 páginas ¹ (TN-3512)
Tambor (DR-3400)	50.000 páginas a 3 páginas por trabajo 30.000 páginas a 1 página por trabajo
LT-5505	Bandeja opcional de 250 hojas
LT-6505	Bandeja opcional de 520 hojas
TT-4000	Torre opcional de 4 bandejas x 520 hojas
CH-1000	Soporte para el lector de tarjetas
Contenido de la caja	Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, cable de línea de fax, controladores del software para Windows®, guía de configuración rápida. (Cable de conexión al PC no incluido)

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el nº de páginas por trabajo y el tipo de soporte de impresión.

Dimensiones y Peso

Con caja (An x F x Al)	599 x 526 x 659mm – 22,9 Kg
Sin caja (An x F x Al)	495 x 427 x 518mm – 18,9 Kg

Volumen de trabajo

Recomendado	Hasta 7.500 impresiones mensuales
Máximo⁷	Hasta 125.000 impresiones mensuales



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.


Ecología

Consumo de energía	Imprimiendo - 745W (390W en modo silencioso), preparada - 34W, reposo - 8W, hibernación - 1,6W, apagado automático - 0,04W
TEC (Consumo energético medio)	2.285 kWh / Semana
Nivel de Presión Sonora	Imprimiendo - 57dbA, modo silencioso - 53dbA, preparada - 35dbA
Nivel de Potencia Sonora	Imprimiendo - 6,76BA, modo silencioso - 6,47BA, preparada - 4,8BA
Ahorro de Energía	Permite que el equipo consuma menos energía cuando no se está utilizando
Ahorro de Tóner	Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad
Energy Star	Sí
Blue Angel	Sí
Nordic Swan	Sí
Marcado GS	Sí

Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth.

www.brotherearth.com

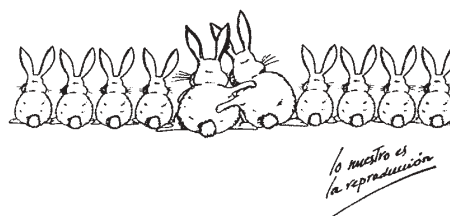

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

Servicios:

Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
 C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón
 Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
<http://www.copiadorasinnovadas.es>

¹ Duración según ISO/IEC19752

² Calculado con papel de 80g/m²

³ Solo Windows® y Mac®

⁴ Solo Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre en <http://solutions.brother.com>

⁶ Debe estar conectado en web

⁷ El máximo nº de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.

Para maximizar la duración del equipo, es mejor elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

⁸ Se recomienda el uso de la salida directa del papel y del modo silencioso con papel de peso superior a 105g/m²

⁹ Requiere Software de Brother

